


粉塵計測装置

/HANDHELD 3016

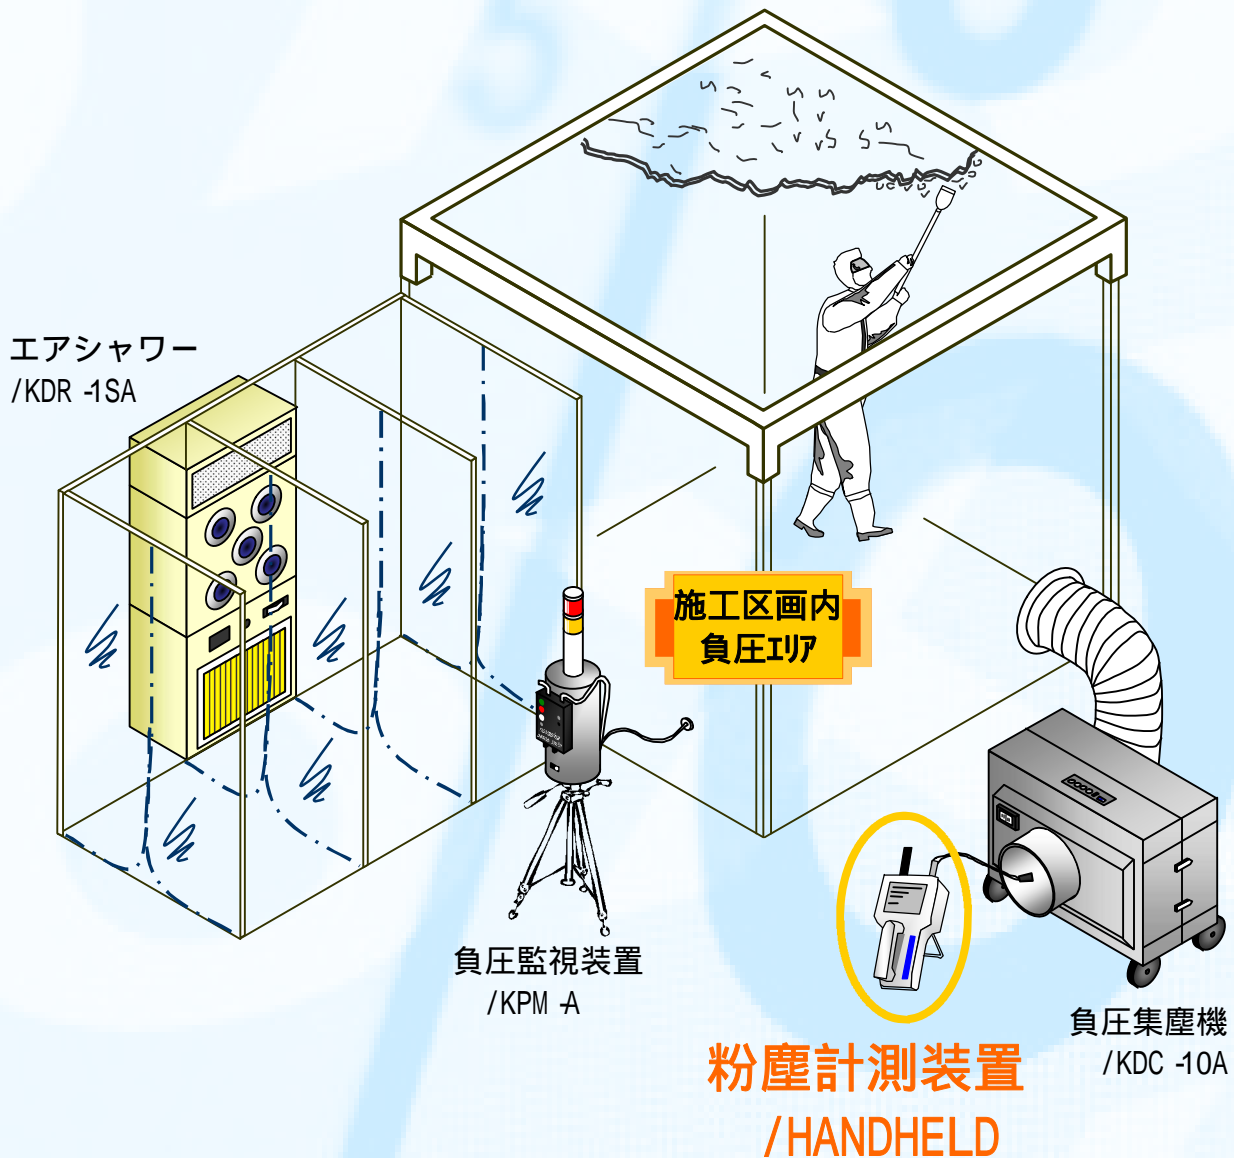

特長

- * 最小粒径感度 0.3 μ m 6粒径同時計数可能です
- * 環境センサー 温湿度プローブが標準装備されています
- * 簡易操作性 片手でON/OFFの操作ができます
- * タッチパネル式操作 動作条件はタッチパネル操作で容易に設定が可能です
- * 持ち運びに便利な充電式バッテリー 充電式バッテリーでも駆動できます

仕様表

型式	HANDHELD 3016
電源	単相AC100V 50/60Hzまたはバッテリー
風量	0.1立方フィート/min(2.83 $\frac{L}{min}$)
材質	成型プラスチック(高耐衝撃性)
寸法	W127×D64×H222
重量	約1kg
オプション	専用キャリングケース、外部感熱プリンター

使用例

アスベスト除去作業を始める前に、負圧集塵機の吸込部と吹出部の粉塵量を計測します。

【参考】


計測時間を1分間

吸込部の粉塵量：約50万個

吹出部の粉塵量：約5百個

0.3 μ m粒子

粒径	個数
0.3	5380
0.5	3260
0.7	2572
1.0	321
2.0	17
5.0	3

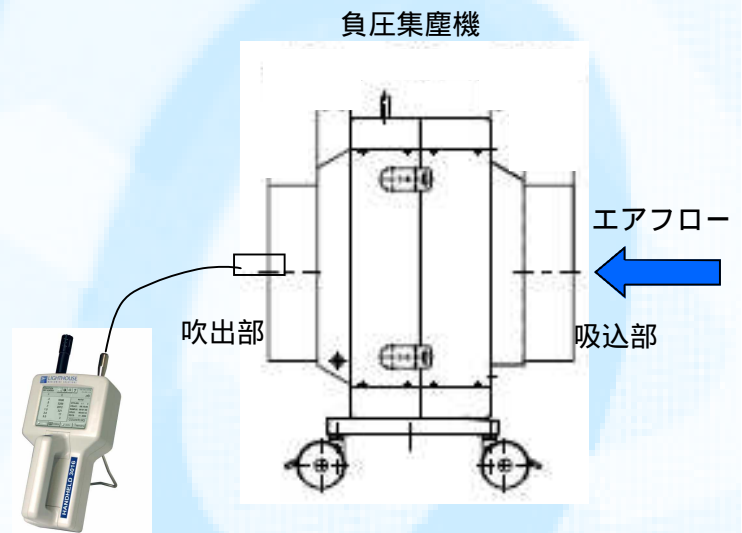

各部詳細



温湿度プローブ / 吸引口

電源スイッチ



液晶表示部

充電バッテリー

スタート/ストップスイッチ